SINOTEC

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Sino Supply S.A. de .C.V., es una empresa que tiene sede en Shanghái, China, dedicados a la importación y venta de productos para publicidad con excelente relación, calidad, precio y servicio.

SINOTEC

INDEX

IMPRESIÓN GRAN FORMATO---03

TINTAS----------10

PLANCHAS SUBLIMACIÓN-----17

PLOTTER DE CORTE----------27

LAMINADORA MANUAL Y AUTOMÁTICAS---29

MÁQUINAS DE APOYO----------31

CNC ROUTER CORTE Y GRABADO---------35

LÁSER CORTE Y GRABADO----------37

DOBLADORAS TÉRMICAS----------41

DISPLAYS PUBLICITARIOS----------44

MATERIALES DE PUBLICIDAD--------53

IMPRESIÓN

GRAN FORMATO

SINOTEC

PLOTTER DX11 E-1801

imagen ilustrativa

Cabezal	EPSON DX11
Número de Cabezales	1
Resolución	720 X 1440dpis
Software de la máquina	maintop
Formatos compatibles	.TIFF
Medidas de impresión	1800mm
Tintas	Baseagua,ecosolventeosublimación
Voltaje	220v
Temperatura	18°C-19°C
Humedad	50-80°F
Materiales	Lona,papelsintético,vinil,papel recubierto, tela banner, entre otros.

PLOTTER DX11 E-1802

Cabezal	EPSON DX11
Número de Cabezales	2
Resolución	720 X 1440dpis
Software de la máquina	maintop
Formatos compatibles	.TIFF
Medidas de impresión	1800mm
Tintas	Base agua, eco solvente o sublimación
Voltaje	220v
Temperatura	18°C-19°C
Humedad	50-80°F
Materiales	Lona,papelsintético,vinil,papel recubierto, tela banner, entre otros.

imagen ilustrativa

SINOTEC

PLOTTER OLLIN XP320 (DX11)

Cabezal	EPSON DX11
Número de Cabezales	2 cabezales
Resolución	1440dpi
Softwaredelamáquinamaintop	Formatos compatibles .TIFF
Medidas de impresión	3200mm
Tintas	Eco solvente, base de agua, sublimación
Voltaje	AC220V / 50-60HZ
Entorno de redacción	15-30°C
Humedad	40-60%
Limpieza del cabezal de impresión	Automático

imagen ilustrativa

PLOTTER i3200 E1

imagen ilustrativa

Cabezal	i3200
Número de Cabezales	1cabezal
Resolución	1440dpis
Software de la máquina	Photoprint
Peso	220kg
Medidas de impresión	1800mm
Tintas	Eco solvente I3200 (CMYK)
Voltaje	Ac 220v
Temperatura	15°C-30°C
Humedad	40-60%
Sistema de secado	Infrarojo + ventilador

SINOTEC

PLOTTER i3200 E2

imagen ilustrativa

Cabezal	i3200
Número de Cabezales	2 cabezales
Resolución	1440dpis
Software de la máquina	Photoprint
Peso	220kg
Medidas de impresión	1800mm
Tintas	Eco solvente I3200 (CMYK)
Voltaje	Ac 220v
Temperatura	15°C-30°C
Humedad	40-60%
Sistema de secado	Infrarojo + ventilador

KONICA 512i

Medidas de impresión	3200mm
Cabezal	KM512i-30pl (4H / 8H)
Resolución	480x360, 480x540, 720x1080, 720x1440 dpi´s
Software de la máquina	Photo print
Formatoscompatibles	PSD/DWG/HPG/HGL/ PS / EPS / JPG / TIF / BMP
Medidas de impresión	3200mm
Tintas	Solvente
Poder	AC220/100W(impresión),2000W(seco)
Temperatura	20-27°C
Humedad	45-75% CH
Materiales	Lona,vinil,microperforado,backlight, entre otros.

imagen ilustrativa

SINOTEC

CAMA PLANA UV OL-9060

Grosor máximo de medio	15 Cm
Tipo de Cabezal	2 cabezales XP600
Mesa de impresión	plataforma hundible
Sistema operativo	Windows 7 y 10
Formatos compatibles	.PNG, .JPG, .TIFF
Área de trabajo	900x600mm
Tintas	UV Epson (CMYK-W)
Voltaje	220V
Certificación	CE
Tipo	Impresora de inyección de tinta
Materiales	Toda la publicidad, materiales de decoración,placasdemetal,vidrios,tablasde

imagen ilustrativa

PLOTTER i3200 A2

Cabezal	i3200 / 2 cabezales
Velocidad de impresión	2Pass:135m²/h - 4Pass:80m²/h - 6Pass:55 m²/h
Ancho de impresión	600mm
Tipo de tinta	tinta sublimacion CMYK
Humedad	35-65%
Resolución	720x900dpi/720x1200dpi/720x1800dpi
Temperatura	20-35°C
Sistemadeoperación	WindowXP/Window7
Software	Maintop
Voltaje	AC220V (±10%) 50HZ/60HZ

SINOTEC

PLOTTER i3200 A4

Cabezal i3200 4 cabezales
Velocidad de impresión 2Pass:135m²/h - 4Pass:80m²/h - 6Pass:55m²/h
Ancho de impresión 1900mm
Tipo de tinta Sublimación (CMYK)
Humedad 45-75%
Temperatura 20-70°C
SistemadeoperaciónWindowXP/Window7
Interface Ethernet
Voltaje AC220v
Tamaño de la máquina 2930x830x1600 / 3040x1080x1810 / 3350x1170x1785mm

imagen ilustrativa

DTF XP600-A3

Cabezal Epson XP600-1H/2H (1 y 2 cabezales)
Velocidad de impresión 4 pass - 9m²/h / 6 pass -7m²/h / 8 pass - 5m²/h
Ancho de impresión 350mm / 700mm
Tipodetintatintaespecialpara DTF(CMYK+W
Humedad 40-70%
MediodeimpresiónPelículadetransferenciadePET
Temperatura 20-28°C
Sistema de operación Window10
Interface USB 3.0 / USB 2.0
Voltaje AC 220V (±10%) 50HZ/60HZ
Tamaño de la máquina 124 x 45 x 96 cm

TF XP600 - 700

imagen ilustrativa

Cabezal XP600-2H (2 cabezales)
Velocidad de impresión 8 pass-12m²/h
10 pass - 14m²/h / 16 pass - 7m²/h
Ancho de impresión 600mm
Tipodetintatintaespecialpara DTF(CMYK+W)
Humedad 40-70%
MediodeimpresiónPelículadetransferenciadeP ET
Temperatura 20-28°C
Sistema de operación Window XP/ Window 7
Interface USB 3.0 / USB 2.0
Voltaje AC 220V (±10%) 50HZ/60HZ
Tamañodelamáquina174cmx80.5cmx130cm

DTF Q3-E602

Cabezal DTF Eps 4720
Velocidad de impresión 8 pass - 12.5m²/h
Ancho de impresión 60cm
Tipodetintatintaespecialpara DTF(CMYK+W)
Humedad 45-47%
MediodeimpresiónPelículadetransferenciad ePET
Temperatura 22-28°C
SistemadeoperaciónWindowXP/Window7
Formatos
PSD,DWG,HPG,HGL,PS,EPS,JPG,TIF,BMP
Voltaje AC220V (±10%) 50HZ/60HZ
Software Main top

imagen ilustrativa

TINTAS

SOLVENTES, ECOSOLVENTES
UV y SUBLIMACIÓN

SINOTEC

TINTA ECO SOLVENTE

imagen ilustrativa

Tipo de base	eco-olvente
Marca	Sinotec
Color	CMYK
Tipo de impresión	digital.
Capacidad	1 litro
Durabilidad	2añosaproximadamente.
Cabezal	DX11

ECO GALAXIA ORIGINAL

Tipo de base	eco solvente
Marca	galaxy
Color	CMYK
Tipo de impresión	digital.
Capacidad	1litro
Durabilidad	2añosaproximadamente.
Cabezal	DX5, DX4 y DX7

imagen ilustrativa

TINTA SK4 (SEIKO/XAAR 35PL) 1LT.

Tipo de base solvente
Color CMYK
Marca Challenger
Tipo de impresión gran formato.
Capacidad 1litro.
Durabilidad2a3añosaproximadamente.
Cabezal seiko 35 PL y Xaar 35 PL

imagen ilustrativa

KONICA 512 14PL 1LT

imagen ilustrativa

Tipo de base solvente
Marca yaselan
Color CMYK
Tipo de impresión digital.
Capacidad 1litro.
Durabilidad 3 años aproximadamente.
Cabezal konica 512 de 14 pl

KONICA 512 30 PL ORIGINAL

imagen ilustrativa

Tipo de base	solvente
Marca	SINOTEC
Color	CMYK
Tipo de impresión	gran formato.
Capacidad	5litros
Durabilidad	3añosaproximadamente.
Cabezal	konica 512 de 30 pl

KONICA 512 14PL 5LT

Tipo de base	Solvente
Marca	yaselan
Color	C M Y K
Tipo de impresión	gran formato.
Capacidad	5litros.
Durabilidad	3añosaproximadamente.
Cabezal	konica 512 de 14 pl

imagen ilustrativa

TINTA SK4 (SEIKO/XAAR 35PL)

Tipo de base solvente
Marca challenger
Color CMYK
Tipo de impresión gran formato.
Capacidad 5litros.
Durabilidad2a3añosaproximadamente.
Cabezal seiko 35 PL y Xaar 35 PL

imagen ilustrativa

TINTA EPSON UV

imagen ilustrativa

Marca EPSON
Colores CMYK+W
Tipo de impresión Digital
Capacidad 1lt
Durabilidad 3 años aproximadamente
Cabezal EPSON

TINTA PARA SUBLIMACIÓN

imagen ilustrativa

Tipo de base Agua
Marca SINOTEC
Color CMYK
Tipo de impresión digital.
Capacidad 1litro.
Durabilidad 3 años aproximadamente.
Cabezal Epson DX5, DX7, DX11

TINTA SUBLIMACIÓN EPN 100ML

Marca Sino supply
Color CMYK
Tipo de impresión Digital.
Capacidad 100ml

imagen ilustrativa

TINTA DTF

Marca Sinotec
Tipo de base Agua
Color CMYK+W
Tipo de impresión DTF
Capacidad 1L
Durabilidad 50 a 60 lavadas
CabezalEpsonXP600,Cabezal4720,
Cabezal i3200

imagen ilustrativa

POLVO POLIAMIDA PARA DTF

imagen ilustrativa

Marca OLLIN
Diametro de grano 100-200 µm
Capacidad 1kg
Punto de fusión 105-115°C

SUBLIMADORA

CALANDRA

SINOTEC

CALANDRA SUBLIMADORA

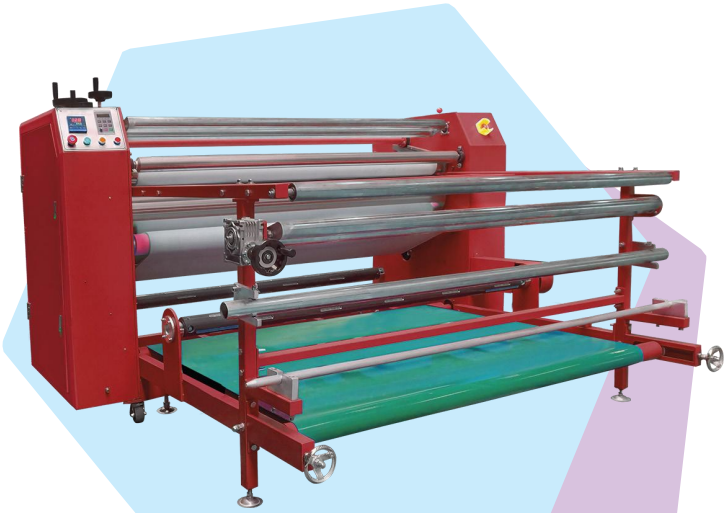

imagen ilustrativa

Dimensiones	2350x1370x2330mm
Diámetro de rodillo	210 mm
Velocidad de trabajo	0-8 m/min
Materiales	tela
Ancho del rodillo	1700mm
Temperatura	0-399°C
Rango de tiempo	0-999s
Voltaje	Trifásica
Peso	1000kg
Frecuencia	50/60hz
Salida nominal	11kw

CALANDRA SUBLIMADORA GT420

Modelo	GT420
Diámetro de rodillo	420mm
Velocidad de trabajo	100-120m/hr
Materiales	tela
Ancho del rodillo	1860mm
Temperatura	0-260°C
Voltaje	Trifásica/50Hz
Peso	1000kg
Frecuencia	50/60hz
Poder	18kw

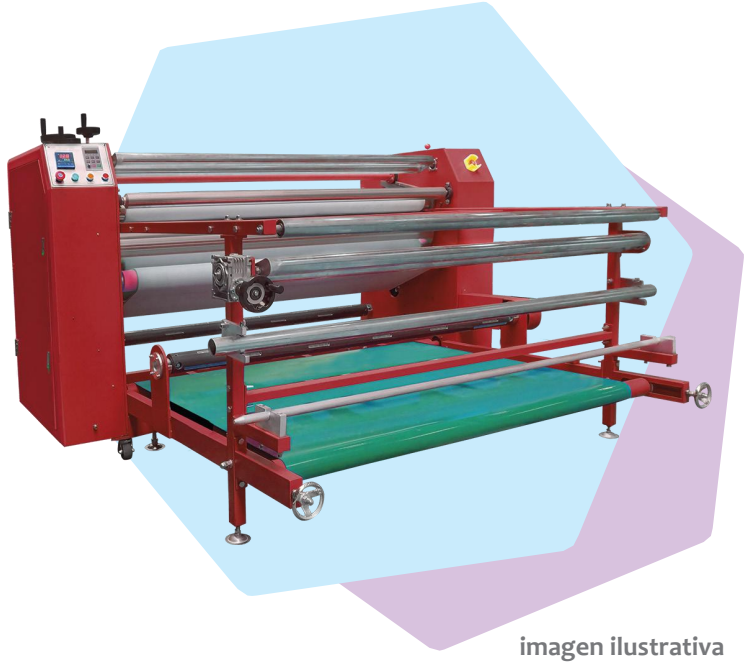

imagen ilustrativa

SINOTEC

SUBLIMADORA 38X38

imagen ilustrativa

Energía	1.5kw
Peso	25kg
Voltaje	110v
Frecuencia	50/60hz
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-220°C
Área de impresión	38x38cm
Tipo de pantalla	Digital
Tamaño del paquete	72 x 39 x 48 cm
Materiales	azulejos,mousepad,placas,textiles, portaretratos,piedrasfotográficas,rompecabezas y entre otros.

SUBLIMADORA 40X60

Energía	1.8kw
Peso	36kg
Voltaje	110v
Frecuencia	50/60hz
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-220°C
Área de impresión	40x60cm
Tipo de pantalla	Digital
Tamaño del paquete	70 x 67 x 41 cm
Materiales	azulejos,mousepad,placas,textiles, portaretratos,piedrasfotográficas,rompecabezas y entre otros.

imagen ilustrativa

PLANCHASEMIAUTOMÁTICA M-25X100

Energía 3kw
Peso 77kg
Voltaje 110v
Rango de tiempo 0-999s
Rango de temperatura 0-250°C
Área de impresión 25x100cm
Tipo de pantalla Digital
Tiempo para calentarse 10 a 15 minutos
Materialesazulejos,mousepad,placas,textiles,
portaretratos,piedrasfotográficas,rompecabezas
y entre otros.

imagen ilustrativa

PLANCHA SEMIAUTOMÁTICA M-60X80

imagen ilustrativa

Energía 6kw
Peso 110kg
Voltaje 110v
Frecuencia 50/60hz
Rango de tiempo 0-999s
Rango de temperatura 0-250°C
Área de impresión 60x80cm
Tipo de pantalla Digital
Tamaño del paquete 70 x 67 x 41 cm
Materialesazulejos,mousepad,placas,textiles,
portaretratos,piedrasfotográficas,rompecabezas
y entre otros.

SUBLIMADORA 80X1000

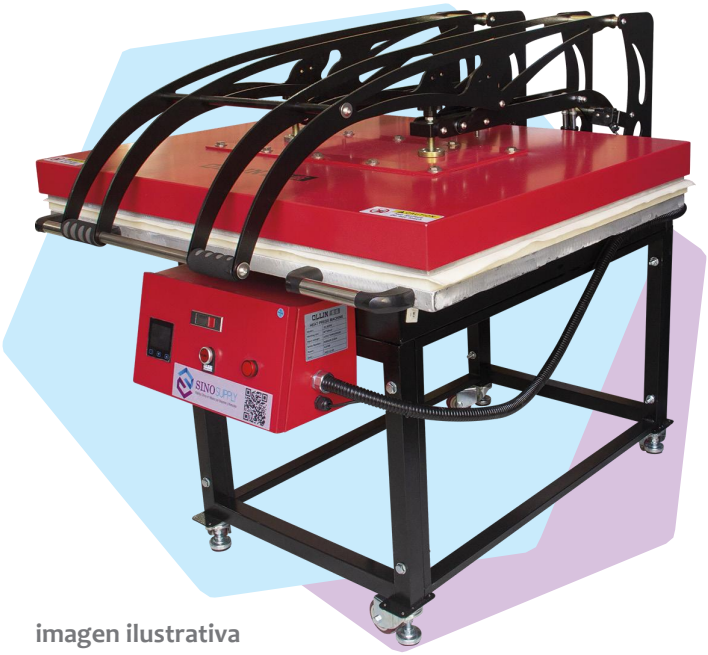

imagen ilustrativa

Energía	6.6kw
Peso	120kg
Voltaje	330v
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-250°C
Área de impresión	80X100cm
Tipo de pantalla	Digital
Tamaño del paquete	70 x 110 x 142 cm
Materiales	azulejos,mousepad,placas,textiles, portaretratos,piedrasfotográficas,rompeca bezas y entre otros.
Tiempo para calentarse	40 minutos aprox.

PLANCHASEMIAUTOMÁTICA SH-40X60

Energía	2.2kw
Peso	250kg
Voltaje	220v
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-250°C
Área de impresión	40x60cm
Tipo de pantalla	Digital
Tiempo para calentarse	10 a 15 minutoa
Materiales	azulejos,mousepad,placas,textiles, portaretratos,piedrasfotográficas,rompeca bezas y entre otros.

imagen ilustrativa

PLANCHA SEMIAUTOMÁTICA LC-40X50

Tipo de pantalla Pantalla Digital.
Rango de tiempo 0 - 999s
Voltaje 110v
Energía 1800w
Temperatura 0 - 250°C
Dimensiones 40cm x 50cm
Tiempo para calentarse 10 -15 minutos
Controlador de tiempo: digital
Peso 50kg
Materialesazulejos,mousepad,placas, textiles,portaretratos,piedrasfotográficas, rompecabezas y entre otros.

PRENSA DE CALOR NEUMÁTICA

imagen ilustrativa

Energía 12kw
VoltajeTrifasica
Rango de tiempo 0-399s
Rango de temperatura 0-399°C
Área de impresión 80 x 100 / 100 x 120 / 120 x 160 / 120 x 180 cm
TipodemáquinaPrensadecalorneumáticade doble capa (tamaño de gran formato)
Materialesazulejos,mousepad,placas,textiles, portaretratos,piedrasfotográficas,rompecabezas y entre otros.
Espesor de material 3.8cm - 6.8cm

SINOTEC

SUBLIMADORA COMBO 5 EN 1

imagen ilustrativa

plancha para playera 30X38
plancha para tazas
plancha para gorra 14cm × 8.5cm
prensa para taza 11oz
2prensasparaplatos15cmdediámetro

Tiempodecalentamiento20-30minutos
Rango de Temperatura 0-200 °C
Rango de tiempo 0 - 999s
Voltaje 110v
Pantalla digital
Poder 1300w
Resistencia: uso comercial

SUBLIMADORA COMBO 8 EN 1

plancha para playera 30X38
plancha para tazas
plancha para gorra 14cm × 8.5cm
prensa para taza 11oz
prensa para taza cónica 12oz
prensa para taza cónica 17oz
2 prensas para platos

Tiempodecalentamiento20-30minutos
Rango de Temperatura 0-200 °C
Rango de tiempo 0 - 999s
Voltaje 110v
Pantalla digital
Poder 1300w

imagen ilustrativa

SUBLIMADORA DE TAZAS

Energía	280w
Peso	4.9kg
Voltaje	110v
Frecuencia	50/60hz
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-400°F
Áreadeimpresión	1tazade11oz
Tipo de pantalla	Digital
Tamañodelpaquete	37x35x33cm

SUBLIMADORA DE DOBLE TAZA

imagen ilustrativa

Energía	700w
Peso	13.8kg
Voltaje	110v
Frecuencia	50/60hz
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-250°C
Áreadeimpresión	2tazade11oz
Tipo de pantalla	Digital

SUBLIMADORA 5 TAZAS EN 1

imagen ilustrativa

Energía	1500w
Voltaje	110v
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-250°C
Área de impresión	5 tazas de 11 oz
Tipo de alarma	Automática
Temperatura de precisión	± 0,5%
Tipo de base	Metal
Revestimiento	Anti-oxido, resistencia a los arañazos

PLANCHA PARA LOGOS

Energía	1.8kw
Peso	12kg
Voltaje	110v
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-200°C
Tipo de pantalla	Digital
Tamañodeprensa	15cmx15cm

imagen ilustrativa

PLANCHA PARA GORRAS

Energía	350kw
Peso	15kg
Voltaje	110v
Rango de tiempo	0-999s
Rango de temperatura	0-399°C
Área de impresión	8x14cm
Tipo de pantalla	Digital

Tamaño del paquete 60 x 44 x 33 cm

imagen ilustrativa

imagen ilustrativa

PLOTTER

DE CORTE

SINOTEC

PLOTTER DE CORTE K1

imagen ilustrativa

Modelo	KI - 720 / KI - 1350
Software de la máquina	SIGN MASTER
Formatoscompatibles	.PDF,.DXF,.CDR,CVG,.Ai, entre otros
Medidas de corte	60cm / 130cm
Motor y accionamiento	paso a paso
Conecciones	USB / RS-232
Voltaje	110v
Materiales	vinil,papel,cartóndelgado,película delgada, entre otros.
Fuerza máxima	1.65lbs {750g (3g/paso)]
Exactitud	+/-0,01mm
Velocidad del motor	0-3500 RPM

PLOTTER DE CORTE SAGA

Modelo	720IIP, 1400IIP y 1800IIP
Software de la máquina	dragoncut
Formatoscompatibles	.PDF,.DXF,.CDR,.CVG,.Aiy entre otros
Medidas de corte	60cm, 130cm y 160cm
Motor y accionamiento	DC Servo
Conecciones	USB / RS-232
Voltaje	110v
Materiales	vinil,papel,cartóndelgado,película delgada, entre otros.
Temperatura	+5°C - +35°C
Exactitud	+/-0,01mm
Velocidad del motor	0-3500 RPM

imagen ilustrativa

LAMINADORAS

MANUAL Y AUTOMÁTICAS

SINOTEC

LAMINADORAMANUAL1600M

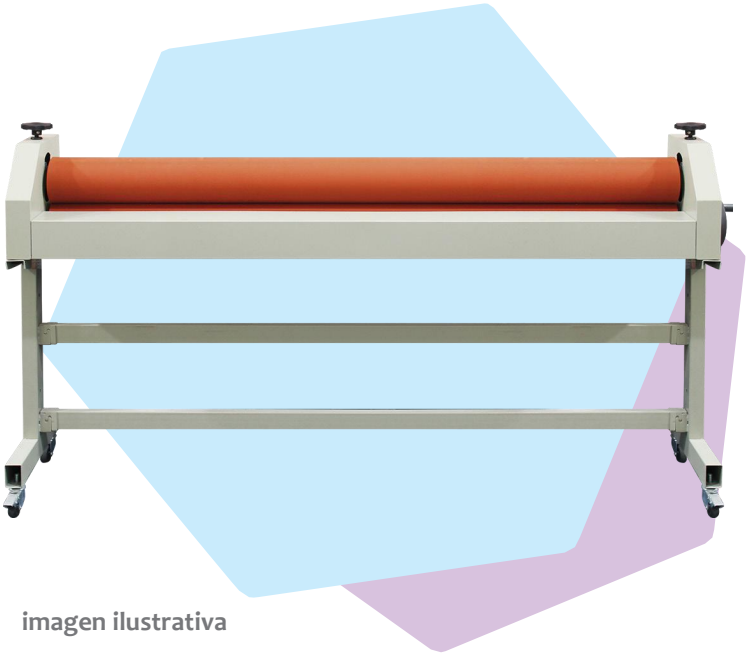

imagen ilustrativa

Espesor de película	10-250mil
Ancho de laminación	1580mm
Grosor de laminación	40mm
Altura de elevación del rodillo	40mm
Ajuste de presión	manual
Diámetro del rodillo	130mm
Peso	93kg
Materiales	publicidadfotográfica,imagende estudio,serigrafía,X-banner,placadePVC, placaKT,etcylaminadoenlaprotecciónde la superficiecomopanel,vidrio,secciones,acrílico, puerta de madera, etc.

LAMINADORA DMS-1680A

Diámetro de rollo de película	3”
Ancho de laminación	1580mm
Espesor de laminado	28mm
Temperatura	0°C-60°C
Voltaje	110v
Poder de calefacción	1500w
Tiempo de calentamiento	0-10min
Velocidad de trabajo	1-10 min (variable)
Materiales	publicidadfotográfica,imagende estudio,serigrafía,X-banner,placadePVC,placa KT,etcylaminadoenlaprotecciónde lasuperficie comopanel,vidrio,secciones,acrílico,puerta de madera, etc.

imagen ilustrativa

MÁQUINAS
DE APOYO

SINOTEC

OJILLADORA MANUAL

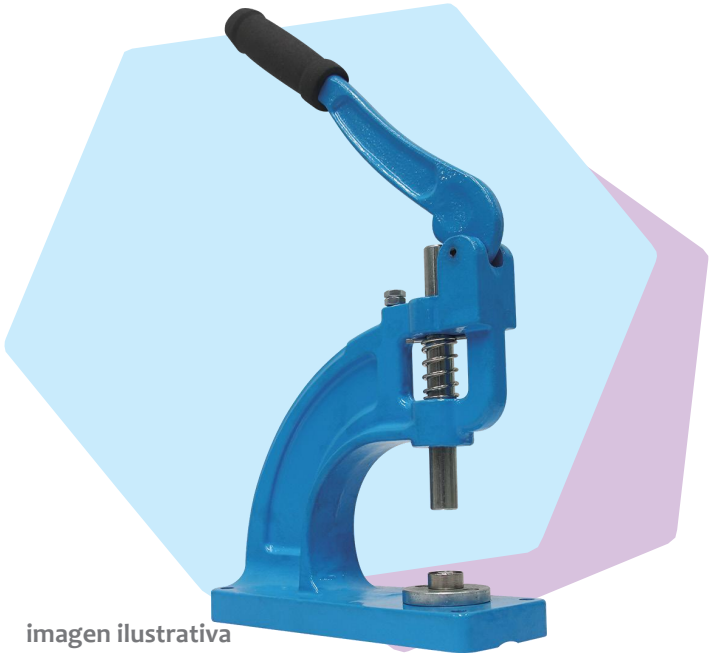

imagen ilustrativa

Ojillado en materiales lona, tela o PVC

Medidas 10 x 26 x 50cm
Materialacerofundidoy Mangodeespuma
Peso 15kg
Incluye 2 dados del #3

OJILLADORA SEMIAUTOMÁTICA

imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Modelo Semi-automático para ojales #3

Medidasdelamáquina 40cmx32cmx38cm
Eficiencia 1800 unidades / hora
Peso 10kg
Tipo de trabajo Manual

OJILLADORA AUTOMÁTICA

Ojilladoenmaterialeslona,telaoPVC
Medidasdelamáquina920x680x398 mm
Eficiencia 1800 ojillos por hora
Peso 41kg
Voltage 220v

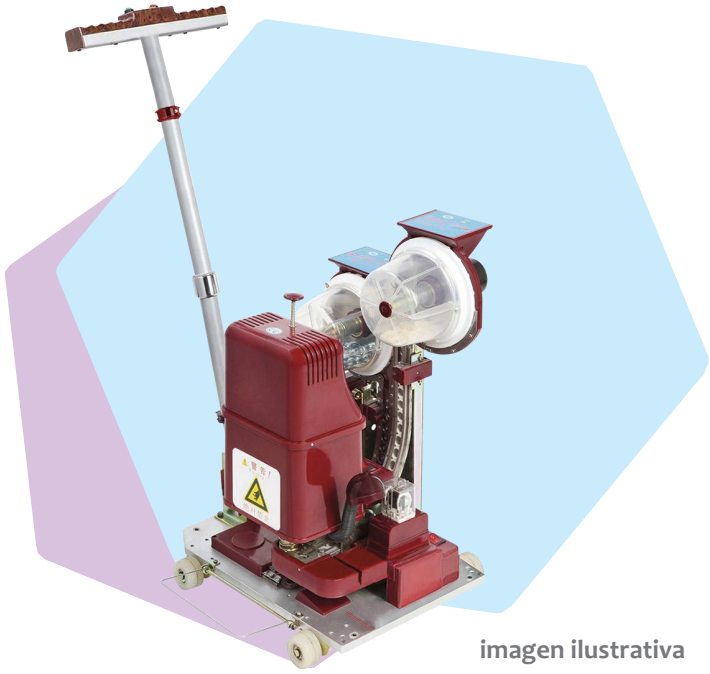

imagen ilustrativa

PISTOLA TERMOSELLADORA

imagen ilustrativa

Ruido 65db
Precisión del aire 3000Pa
Volumen del aire 13.8m³/h
Peso 1.5kg
Poder Máximo 1600w
Temperatura 40° - 700°C
Voltaje 110v
Contenidopistolaselladora,1miniro dillo, 2boquillasdesoldaduraymanualdeuso
Boquillas 20mm y 40mm

RATÓN TERMOSELLADOR

imagen ilustrativa

Medidas	40cm x 20cm x 25cm
Frecuencia	50/60hz
Potencia	1800w
Volumen del aire	21m³/h
Presión de aire	2500 Pa
Peso	14kg
Temperatura	20° - 700°C
Voltaje	110VAC/220VAC
Ancho de soldadura	2 - 4cm
Velocidaddecaminata	0.5-8m/min
Ancho de soldadura	2-4cm

imagen ilustrativa

CNC ROUTER

CORTE Y GRABADO

SINOTEC

SINOTEC

CNC XF-X3 1325

Poder 3.2 kw
Software de la máquina NC Studio
Velocidad de trabajo 24000r/min
Formatoscompatibles HPGL,G-code,.u00,.mmgy .plt
Área de trabajo 1300mm x 2500mm
Voltaje AC220v / 50hz
Diámetrodelcortador3.175~20mm(opcional)
Enfriamiento refrigeración por agua
Materialesacrílico,PVC,plástico,madera, alucobond,galvanizado(calibre2y24,)entreotros.
Velocidad Max. de desplazamiento 30m/min
Software MDRCNC

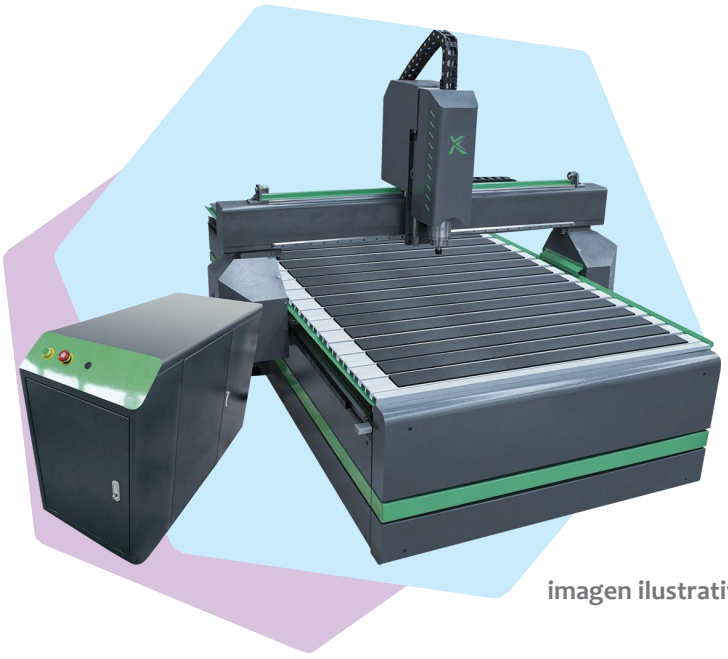

imagen ilustrativa

CNC KT-1325

imagen ilustrativa

Recorrido del eje X / Y 1300 x 2500 mm
Recorrido del eje Z 200mm
Velocidad máxima de corte 28m / min
Velocidad máx de grabado 15 m / min
FormatoscompatiblesCódigoG*.U00*.mmg
SistemadecontrolTarjetadecontroldeWeihong
SoftwarecompatibleTipo3/Wentai/JDPaint
Enfriamiento Refrigeración por agua 3.0KW
Voltaje 220 / 50Hz
MaterialesPVC,acrílico,tablerochevron,tablerode densidad,tablerodealuminio-plásticoyotros

LÁSER

CORTE Y GRABADO

SINOTEC

LÁSER OL-2030

imagen ilustrativa

Formatoscompatibles Trabajadirectodesde Corel™
Área de trabajo 300mm x 200mm
Voltaje 110V
Tipo de conexión USB
Software K40WHISPERER
Precisión <0.01mm
Resolución general0.025mm
Potencia del láser tubo láser de 40w
Materiales
Acrílico,vidrio,cuero,tela,MDF,papel, plástico,caucho,madera,otrosnometálicos (máximo de corte 3mm de grosor)
Transmisión Sistema de correas
Software K40WHISPERER

LASER ENGRAVING MACHINE OL-4060

FormatoscompatiblesDST,PLT,BMP,DXF,AI, JPG
JEPG,PSD
Área de trabajo 400mm x 600mm
Voltaje 110V
Tipo de láser tubo láser de vidrio CO2
Temperatura 0-45°C
Humedad 5-95%
Enfriamiento Por agua de circulación y la protección delsistema
Potencia del láser 60w
Software RDworks
MaterialesAcrílico,MDF,Plástico,Madera,vinipiel,

imagen ilustrativa

SINOTEC

LASER ENGRAVING MACHINE OL-6090

Formatoscompatibles DST,PLT,BMP,DXF,AI,JPG,

JEPG,PSD
Área de trabajo 900mm x 600mm
Voltaje 110V
Tipo de láser tubo láser de vidrio CO2
Temperatura 0-45°C
Humedad 5-95%
Enfriamiento Por agua de circulación y la protección delsistema
Potencia del láser 100w
Software RDworks
MaterialesAcrílico,MDF,Plástico,Madera,vinipiel,

imagen ilustrativa

LASER ENGRAVING MACHINE 1390 ECO

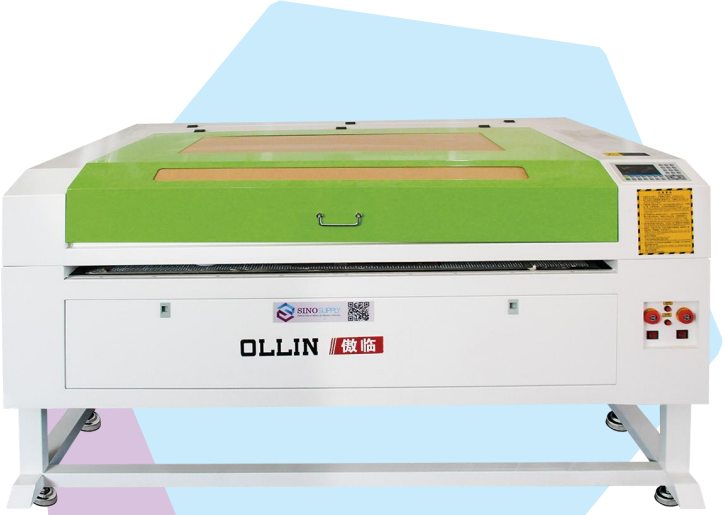

imagen ilustrativa

Formatoscompatibles DST,PLT,BMP,DXF,AI,JPG,

JEPG,PSD
Área de trabajo 1300mm x 900mm
Voltaje 110V
Tipo de láser tubo láser de vidrio CO2
Temperatura 0-45°C
Humedad 5-95%
Enfriamiento Por agua de circulación
Potencia del láser 80w
Software rdwords
MaterialesAcrílico,MDF,Plástico,Madera,vinipiel,Tela, Papel, entre otros

GRABADORA Y CORTE LÁSER 1390N

imagen ilustrativa

Formatoscompatibles DST,PLT,BMP,DXF,AI,JPG, JEPG,PSD
Área de trabajo 1300mm x 900mm
Voltaje 220V
TipodeláserturboláserdevidrioCO_2sellado
Temperatura 0-45°C
Humedad 5-95%
Enfriamiento Por agua de circulación
Potencia del láser 130w
Software rdwords

MaterialesAcrílico,MDF,Plástico,Madera,vinipiel, Tela, Papel, entre otros.

GRABADORA LÁSER DE FIBRA

Tipo de láser Fibra
SoftwaredelamáquinaEzCad
Áreadetrabajo140mmx140mm
FormatoscompatiblesBMP,JPG, PLT, DST, AI y DXF
Velocidaddetrabajo3,600mm/s
Voltaje 110V
Temperatura 0 - 45°C
Humedad 0 - 45%
Potencia del láser 30w / 50W
Software EzCad
Estructura Acero
Sistema de enfriamiento Aire

imagen ilustrativa

DOBLADORAS

ACRÍLICO Y LETRAS

SINOTEC

SINOTEC

DOBLADORA EKLH-L3

imagen ilustrativa

Espesor de material	0.4-1mm
Software	EKLH bending
Grado de ranura	45° - 135°
Presión del aire	0.3-08Mpa
Sistema de ranurado	Por sierra
Servo de control	Servo control a 3 ejes
Poder	1500w
Materiales	4Aluminio,aluminioconpliego
Ancho del material	15-110mm
Formatos	.dxf, .ai y .plt
Voltaje	AC220v

DOBLADORA MANUAL DE ACRÍLICOS

Espuma térmica
potencia 1000w/1500W
Voltaje AC220V
Material Acero inoxidable, chapa galvanizada, chapa, aluminio y otros materiales
Platos de metal
Longitud: ≤ 650 mm/≤ 1250 mm
Espesor: <10 mm
Tamaño del embalaje: 1250*410*185mm
Peso bruto: 23 kg

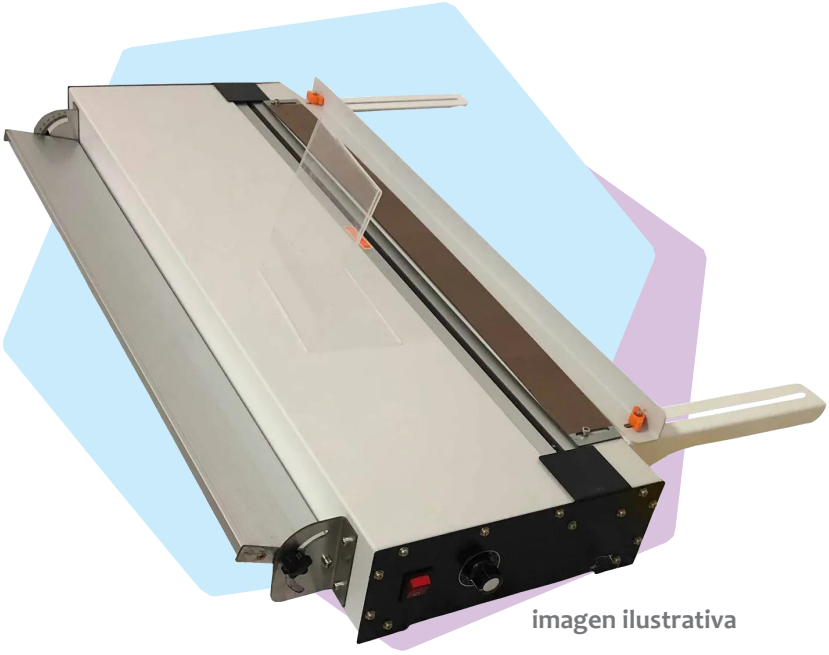

imagen ilustrativa

SINOTEC

DOBLADORA DE ACRÍLICO AUTOMÁTICA

imagen ilustrativa

Tubo calentador 2 x 3000w
Límitededoblado1200mm(ancho)
(largo ilimitado)
Voltaje 220v
Energía max-3600w
Materiales Acrílico, plástico, policarbonatos,PVCypolipropileno.

DOBLADORA DE ACRÍLICO MANUAL

Peso 190kg
Tubo calentador 2 x 3000w
Límitededoblado1200mm(ancho)
Voltaje 220v – 50-60hz
Energía 1 x 1000w
Materiales Acrílico, plástico,

imagen ilustrativa

DISPLAYS

PUBLICITARIOS

SINOTEC

MINI X-BANNER BLANCO

Medidas 31x46cm
Material PVC

•Estaestructuracontiene4tensoresyunabarra extra para generar estabilidad al display.
•El X-banner soporta banners publicitarios generalmente de lona o tela.

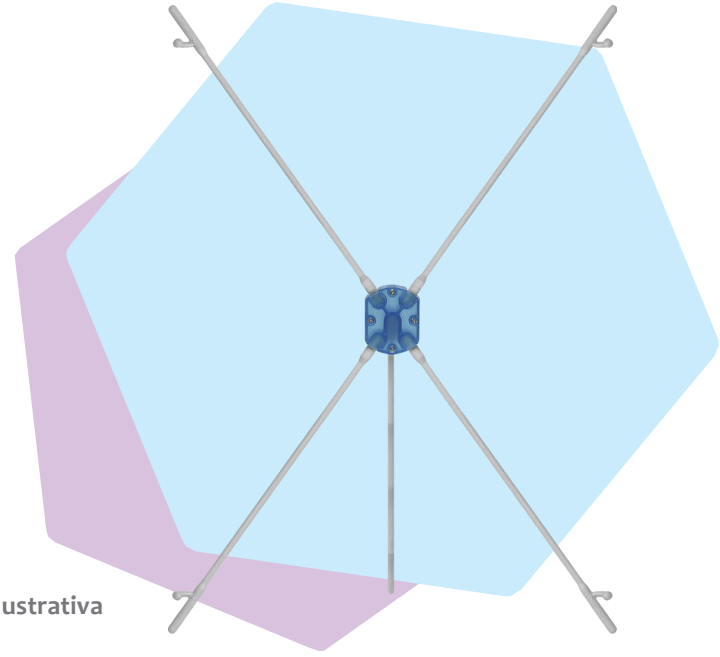

imagen ilustrativa

MINI X-BANNER TRANSPARENTE

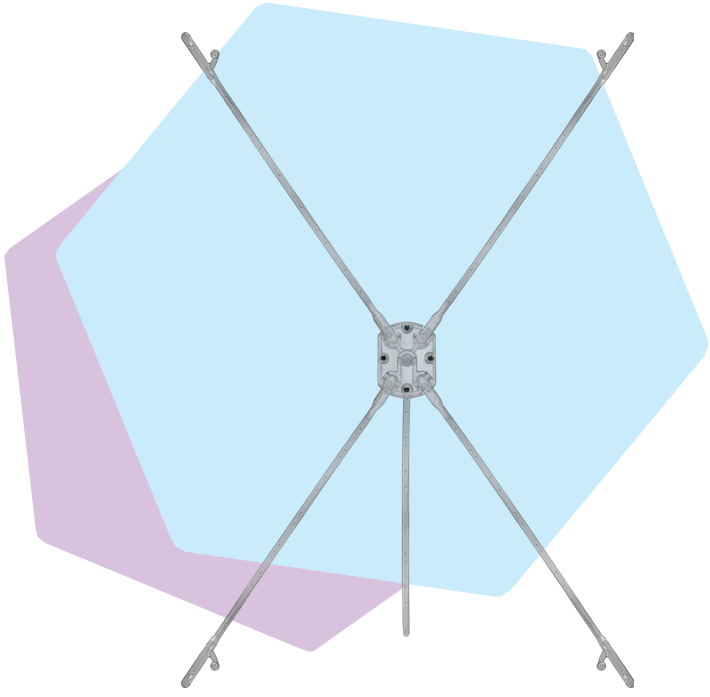

imagen ilustrativa

Medidas 31x46cm
Material PVC

•Estaestructuracontiene4tensoresyunabarra extra para generar estabilidad al display.
•El X-banner soporta banners publicitarios generalmente de lona o tela.

X-BANNER NEGRO

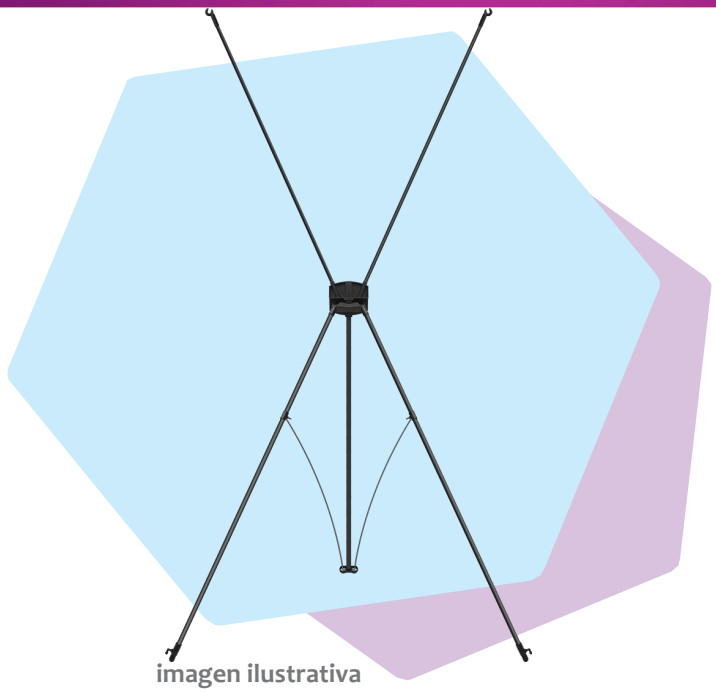

imagen ilustrativa

Medidas 80cm x 1,80m y 60cm x 1.60m
Material fibra de vidrio y PVC

•Estaestructuracontiene4tensoresyunabarra extra para generar estabilidad al display.

•El X-banner soporta banners publicitarios generalmente de lona o tela.

X-BANNER BACKPACK

Medidas extendido 120 x 45 cm
Material Poliéster, fibra de carbono y aluminio

•Mochilaligera,incluyeespacioparaalmacenar folletos.
•Fácil armado.

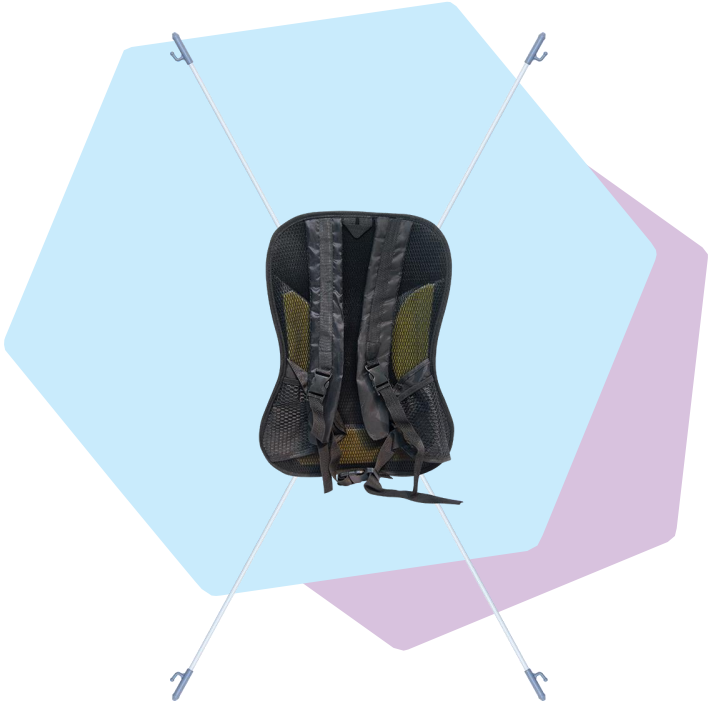

imagen ilustrativa

SINOTEC

MOCHILA BANDERA

Medidas extendido 120 x 40cm
Material Nylon y Aluminio

•Light backpack, includes slowly to store brochures.

•Easy assembled to store.

imagen ilustrativa

DISPLAY DE PISO

imagen ilustrativa

Medidas 3m
Material PVC
Piezasincluidasbase,posteysoportepara bandera
Estructuraparaexteriorfabricadaen PVC quecuentaconunabaserellenable(aguao arena).
No incluyetela

DISPLAY BANDERA 3m

imagen ilustrativa

Medidas 3m
Material PVC
Piezasincluidasbase,posteysoportepara bander
EstructuraparaexteriorfabricadaenPVCque cuentaconunabaserellenable(aguaoarena).
No incluyetela

DISPLAY BANDERA 5m

Medidas 500 x 126cm
Base 78 x 78cm
Material aluminio
Estructuraparaexteriorquecuentacon cuatrorecipientesparallenadoconaguayde esamaneratenerunasuficienteestabilidad.
Esdegránimpactovisualygirasobresueje al movimiento del aire.
No incluyetela

imagen ilustrativa

SINOTEC

DISPLAY DE CATÁL

Medidas 145 x 26 x33cm
Material Acero
Coneldiseñoemergente,sepuedemontary desmontar en cuestión de segundos.
Fabricadoconmarcodealuminioycon insertos de plástico transparente.
Selecciónde soporte de alta resistencia conrefuerzodetornillosparaasegurarquee l marco sea más estable.
Usadaprincipalmentecomo:bancos,bares, restaurantes,tiendasdepartamentales,etc.

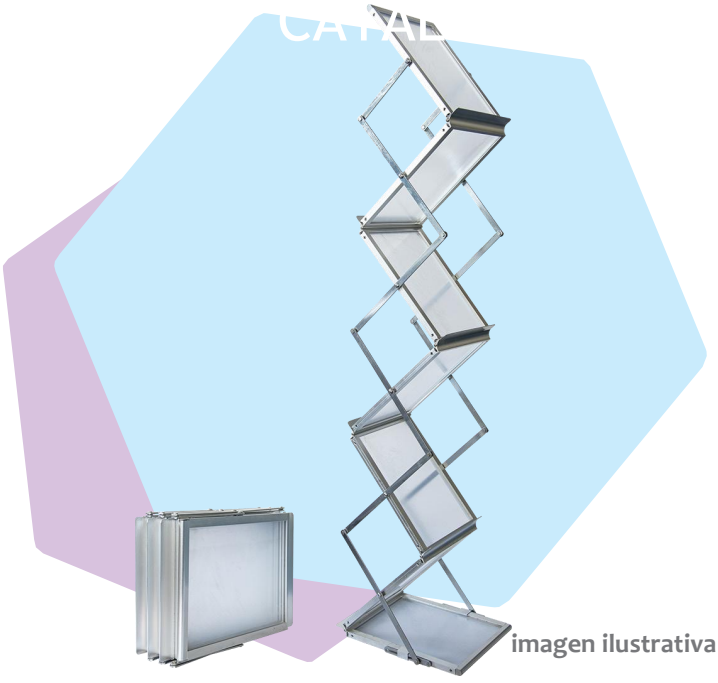

imagen ilustrativa

POP BANNER

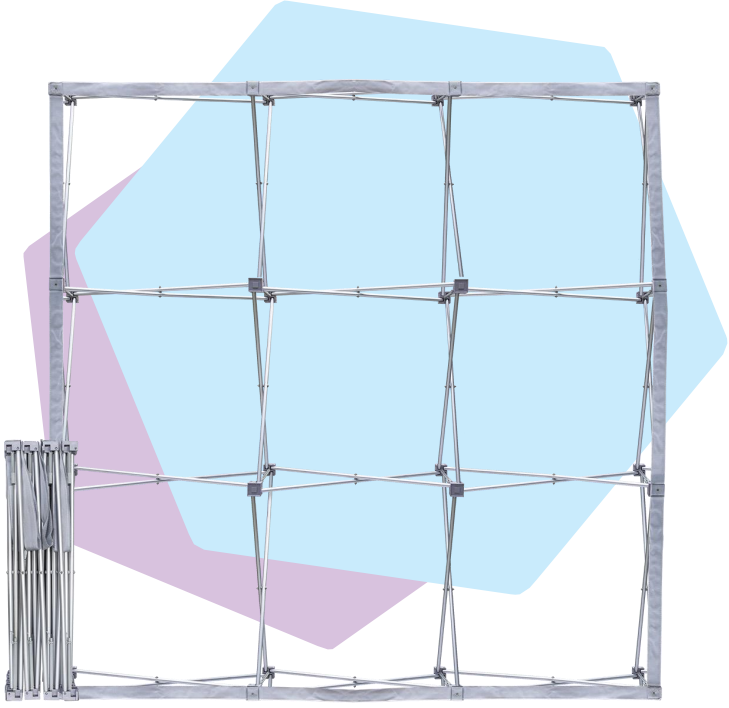

imagen ilustrativa

Medidas 2.30m x 2.30m x 35cm
Material Aluminio
Fabricadaabasedealuminioanodizadocon velcroperimetral, conectoresdeplásticodealto impacto,segurostipoclic;idealparaimpresión en lona o tela sublimada.
Incluye maletíntransportador

ROLL UP

imagen ilustrativa

Medidas80cmx200cm/85cmx200cm
Material Aluminioanodizado

••Display de alto impacto.

••Elegantes, fáciles de transportar, muy fácil de instalar y desinstalar.
•Incluye maletín.

DEMO STAND DE PVC

Medidas80cmx 1,80m
Material PVC

Demo Stand Clásicoseconformadeuncuerpode PVC, charolassuperior, inferiorycentraldeplástico termoformado y maleta transportadora.

•La Opcióndeimpresión: Impresiónenvinil 1200 y 720dpis con y sin laminado.

imagen ilustrativa

DEMO STAND DE ALUMINIO

Medidas 80cm x 1,80m
Material PVC

•Demo Stand plegadizo, se conforma de PVC reforzado con aluminio, charola superior de PVC, charola inferior y central de madera y maleta transportadora.

imagen ilustrativa

MARCOS DE LUZ

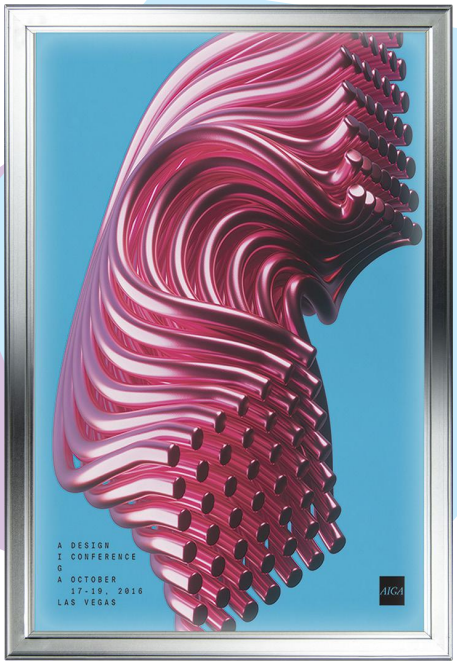

Medidas: 40cm x 60cm, 50cm x 70cm, 70cm x 1,20m y 60cm x 90cm
Material: aluminio
Usosoloparainterior
IluminaciónluzLEDentodoelperímetro
Usoresponsablecongastodeun70% menos de energía

imagen ilustrativa

CAJA DE LUZ CIRCULAR

imagen ilustrativa

Medidas 50cm Y 60cm
Material aluminio y PVC
Usosoloparaexterior
IluminaciónluzLEDentodoelperímetro
Usoresponsablecongastodeun70%
menos de energía

CAJA DE LUZ RECTANGULAR

Medidas40cmx60cmy50cmx70cm
Material aluminio y PVC
Usosoloparaexterior
IluminaciónluzLEDentodoelperímetro
Usoresponsablecongastodeun70%
menos de energía

imagen ilustrativa

CONSUMIBLES

SUMINISTROS

SINOTEC

LONA FRONTLIT 10oz

imagen ilustrativa

- Material PVC
- Tamaño 3.20 x 50m
- Tipodetintasolvente/ecosolvente
- Composición 10oz
- Hilos 300*500 18*12
- Colores Blanco
- Acabado Brillante
- Durabilidad 1 año aprox. en exteriores

LONA FRONTLIT 12oz

- Material PVC
- Tamaño 3.20 x 50m
- Gramaje 340grs/m²
- Composición 12oz
- Hilos 500*500 9*9
- Colores Blanco
- Acabado Brillante
- Durabilidad 1 año aprox. en exteriores

imagen ilustrativa

LONA FRONTLIT 13oz

Material PVC
Tamaño 1.10m, 1.60m, 2.02m, 2.10m, 2.20m, 2.50m, 3.20m x 50m
Gramaje 370grs/m²
Composición 13oz
Tipo de tintas Solventes / Eco-solventes
Colores Blanco
AcabadoBrillante/matesoloenlonade320cm
Durabilidad 1 año aprox. en exteriores

imagen ilustrativa

LONA RESPALDO NEGRO 13oz

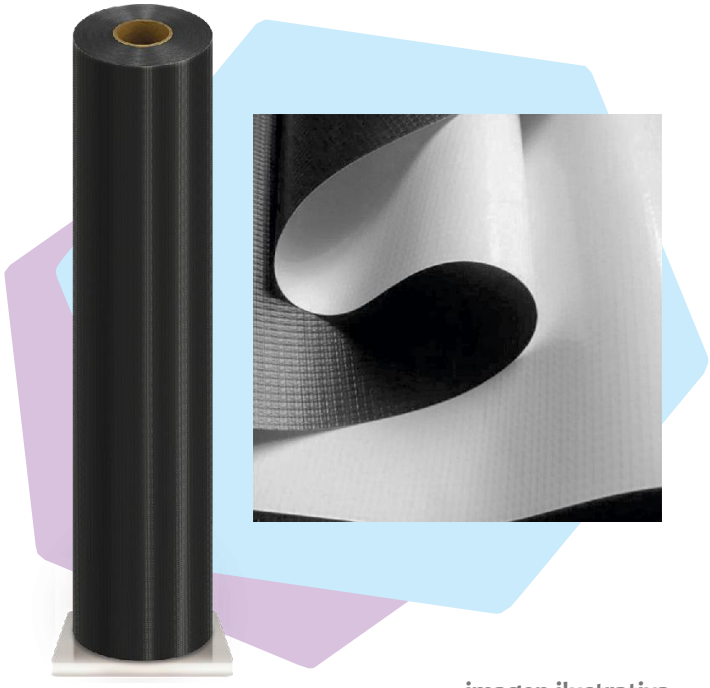

imagen ilustrativa

Largo material 3.2 x 50m
Gramaje 370grs/m²
Composición 13oz
Acabado Brillante (respaldo negro)
Durabilidad 1año en exteriores aprox.
Tintas compatibles Base solvente y ecosolvente

LONA BACKLIGHT

imagen ilustrativa

Material Tejido de poliéster
Tamaño 3.20 x 50m
Gramaje 370grs/m²
Tipo de impresión Digital
Tinta Solventes y ecosolventes
Colores Blanco
Acabado Brillante
Durabilidad1añoaprox.enexteriores

LONA REFLEJANTE

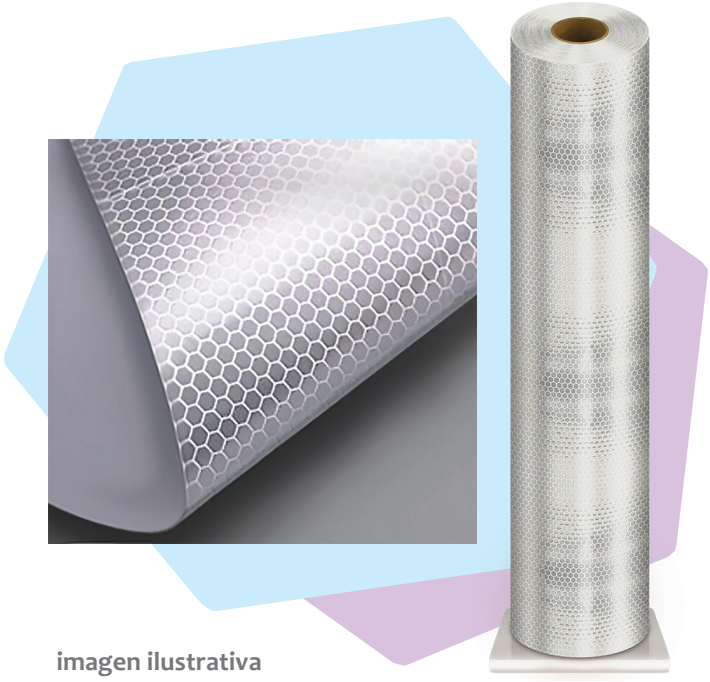

imagen ilustrativa

Material PVC y poliéster
Tamaño 1.5 x 50m
Gramaje 370gr/m²
Composición 13oz
Hilos 500*500 9*9
Colores Blanco
Acabado Brillante
Durabilidad 1 año aprox. en exteriores

LONA MESH

Material Coated PVC Mesh, con PVC liner

Tamaño 3.20 x 50m

Gramaje 370gr/m²

TintaSolvente,Ecosolvente,Látex,Serigrafía y curado UV

Hilos 1000*1000 9*9

Colores Blanco

Acabado Brillante

Durabilidad 1 año aprox. en exteriores

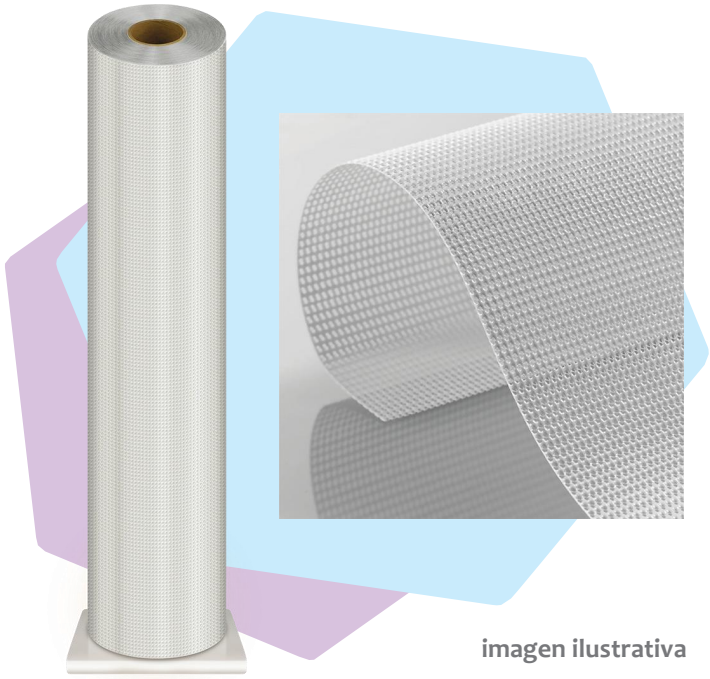

imagen ilustrativa

VINIL BLANCO OLLIN 120gr

imagen ilustrativa

Marca: Ollin

Pegamento: Blanco (Brillante/Mate)

Gramaje: 120gr

Medida: 1.52 x 50m

VINIL BLANCO E-JET 120gr

imagen ilustrativa

Marca: E-jet
Pegamento: Blanco (Brillante/Mate)
Gramaje: 120gr
Medida: 1.52 x 50m

VINIL BLANCO OLLIN 140gr

Marca: Ollin
Pegamento: Blanco
Gramaje: 140gr
Medida: 1.52 x 50m

imagen ilustrativa

SINOTEC

VINIL BLANCO E-JET 140gr

Marca: E-jet
Pegamento: Blanco (Brillante/Mate)
Gramaje: 140gr / 1.27gr / 1.37gr
Medida: 1.52 x 50m

imagen ilustrativa

VINIL TRANSPARENTE

imagen ilustrativa

Película de PVC
Tamaño 1.52 x 50m
Gramaje 140grs/m^2
Tinta Solventes, ecosolventes
Impresión Digital
Colores Transparente incoloro
Acabado Brillante

Durabilidad 1 año en exteriores aprox.

VINIL PEGAMENTO NEGRO

imagen ilustrativa

Película de PVC 80 micras
Marca Ollin
Tamaño 1.52 x 50m
Gramaje 140grs/m²
Tinta Solventes, ecosolventes
Adhesivonegro,permanente,extraible
Colores Blanco
Acabado Mate o glossy

VINIL MICROPERFORADO

Adhesivo Transparente (base solvente)
Tamaño 1.27, 1.37, 1.52 x 50m
Gramaje 140grs/m²
Tinta Solventes,ecosolventes
Impresión Digital
ColoresBlancobrillante,reversonegroadherible
Acabado Mate
Durabilidad 1 año en exteriores aprox.

imagen ilustrativa

SINOTEC

VINIL ELECTROESTÁTICO

Material PVC
Tamaño 1.52 x 50m
Gramaje 180grs/m²
Tinta Solventes, ecosolventes
Impresión Digital, serigrafía, UV
Colores Blanco y transparente
Acabado Brillante
Durabilidad 1 año en exteriores aprox.

imagen ilustrativa

VINIL FLOOR GRAPHIC

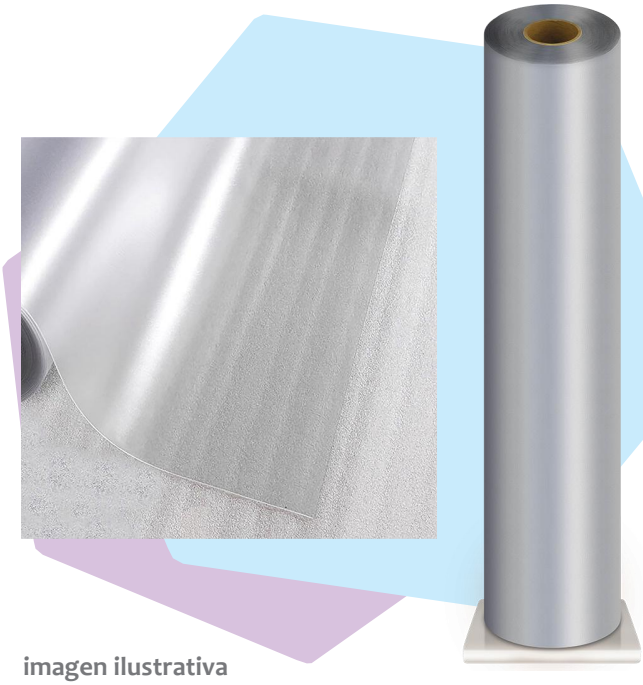

imagen ilustrativa

Material Película de PVC
Tamaño 1.52 x 50m
Calibre 190/7.4mic/mil
Tipo de respaldo Papel silicon
Adhesivo Látex sensitivo a la presión
Colores Blanco
Acabado Mate

Durabilidad3a6mesesencondicionesnormales

PAPEL SUBLIMACIÓN 100gr

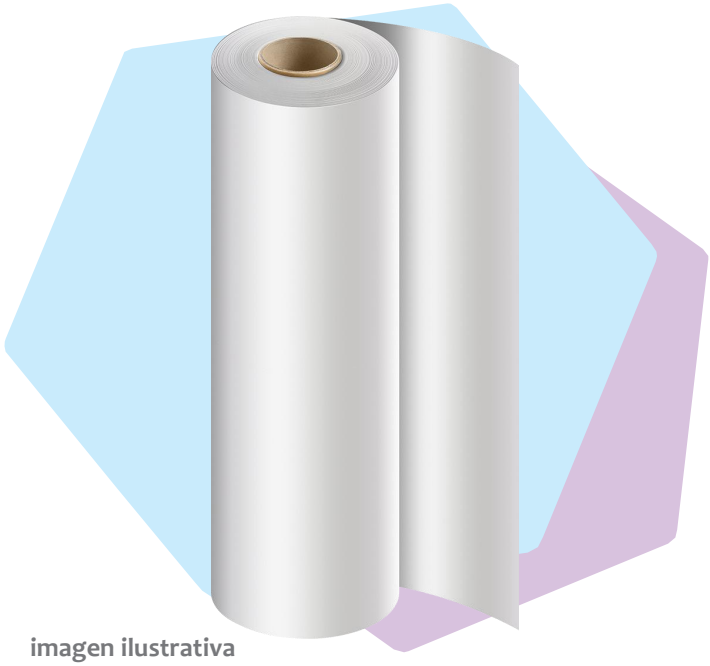

imagen ilustrativa

Material	Papel
Tamaño	1.12cm x 100m 1.62m x 100m
Gramaje	100g/m²(1.12cmx100cm/160g/m² (1.62cm x 100cm)
Colores	Blanco
Acabado	Mate
Tipo de secado	Rápido

PAPEL SUBLIMACIÓN 70gr

Material	Papel
Tamaño	1.62m x 200m
Gramaje	70 g/m² (1.62cm x 200cm)
Colores	Blanco
Acabado	Mate
Tipo de secado	Rápido

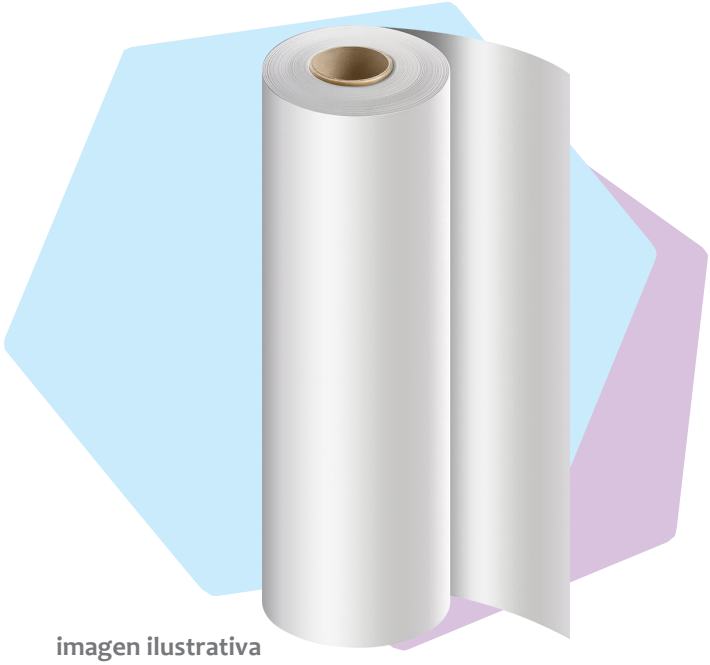

imagen ilustrativa

PAPEL SUBLIMACIÓN 50gr

Material	Papel
Tamaño	1.62m x 300m
Gramaje	50 g/m² (1.62cm x 300cm)
Colores	Blanco
Acabado	Mate
Tipo de secado	Rápido

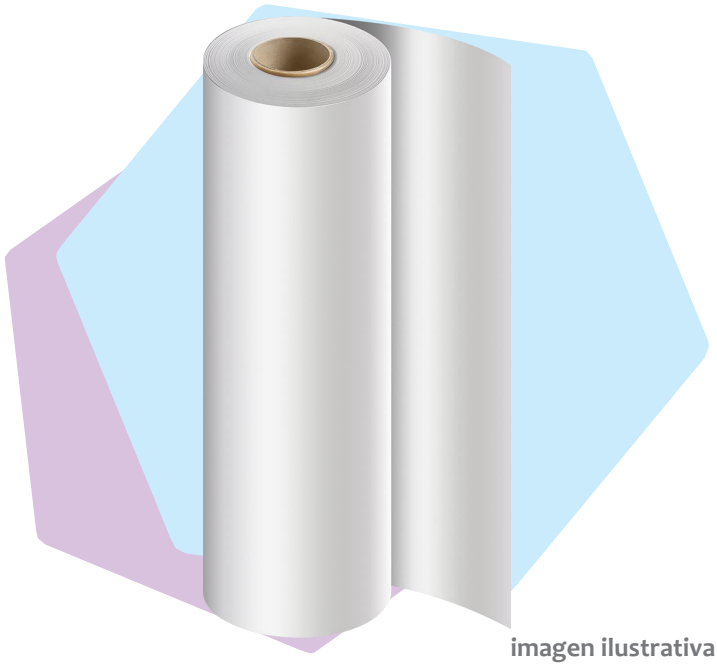

imagen ilustrativa

PAPEL SUBLIMACIÓN OLLIN

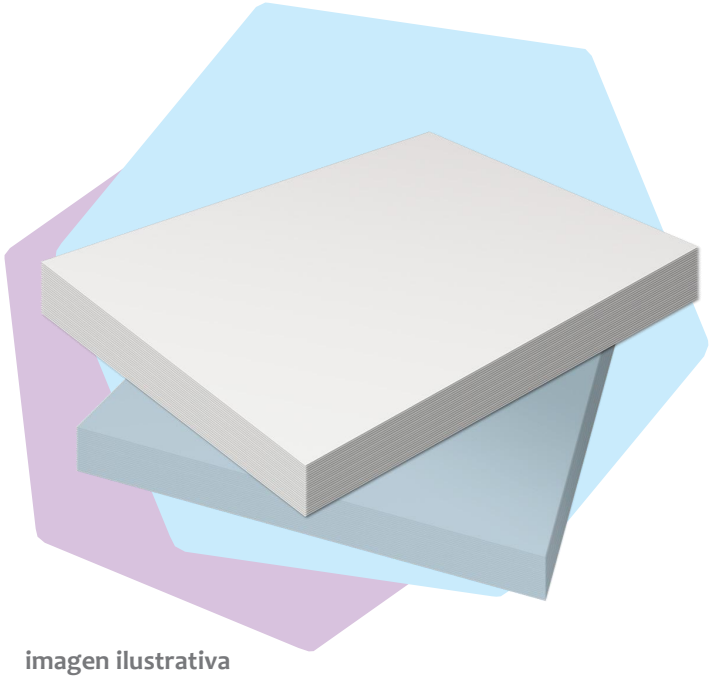

imagen ilustrativa

Marca	Ollin
Material	Papel
Tamaño	A4 (210 x 297mm)
Gramaje	110 g/m²
Colores	Blanco
Respaldo	Azul
Acabado	Mate
Tipo de secado	Rápido
Cantidad por paquete	100 hojas

ROLLO DE PET FILM PARA DTF

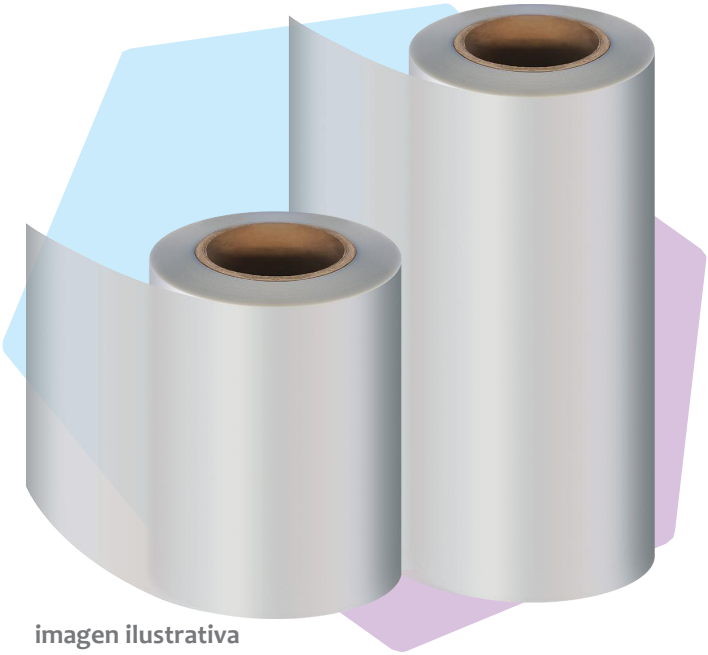

imagen ilustrativa

Material	PET
Dimensiones	0.30x10 / 0.60x10 m
Peso	3.6 / 7 kg
Color	transparente(incoloro)
Acabado	matedeunlado,brillanteporelotro (el lado mate es el de impresión)
Tipo de impresión	transferencia de calor
Tipo de tinta	base agua para DTF
Durabilidad	50 a 60 lavadas
Transferencia de tinta	98% transferible

OJILLOS MANUALES

Material	aceroinoxidable
Cantidad	500pzs (ojillo y contra)
Peso	200grs.
Medidas	#3
Uso	paraojillarlonas,viniles,foamboard,entre otros

imagen ilustrativa

OJILLOS SEMIAUTOMÁTICOS

Material aceroinoxidable
Cantidad 1000pzs
Peso 500grs.
Medidas #3
Usoparaojillarlonas,viniles,foamboard,entre
otros
NotaSevendeconcontraysólofuncionaconla ojilladora semi-automática

imagen ilustrativa

OJILLOS AUTOMÁTICOS

imagen ilustrativa

Material aceroinoxidable
Cantidad 1000pzs
Peso 500grs.
Medidas #5
Usoparaojillarlonas,viniles,foamboard,entre
otros

ROLLO DE ALUMINIO CON PLECA BLANCO

imagen ilustrativa

Material aluminio
Dimensiones 6cm x 50m / 10cm x 50m
Calibre 22
Color blanco
Acabado Liso
AplicacionesPararealizacióndeletrasofiguras3D

ROLLO DE ALUMINIO BLANCO

Material aluminio
Dimensiones 6cm x 50m / 10cm x 50m
Calibre 22
Color blanco
Acabado Liso
AplicacionesPararealizacióndeletrasofiguras 3D

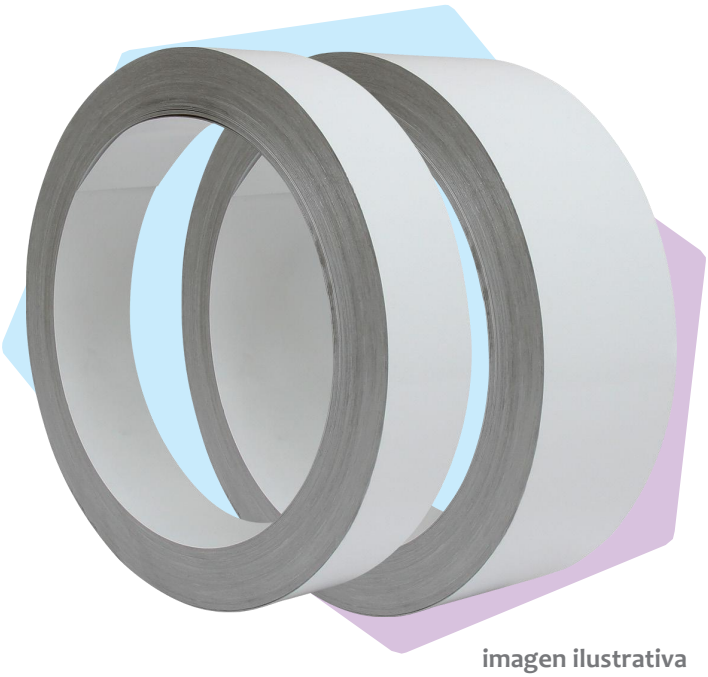

imagen ilustrativa

ROLLO DE ALUMINIO CON PLECA DORADO

Material aluminio
Dimensiones 6cmx 50m / 10cm x 50m
Calibre 22
Color dorado
Acabado cepillado
AplicacionesPararealizacióndeletrasofiguras 3D

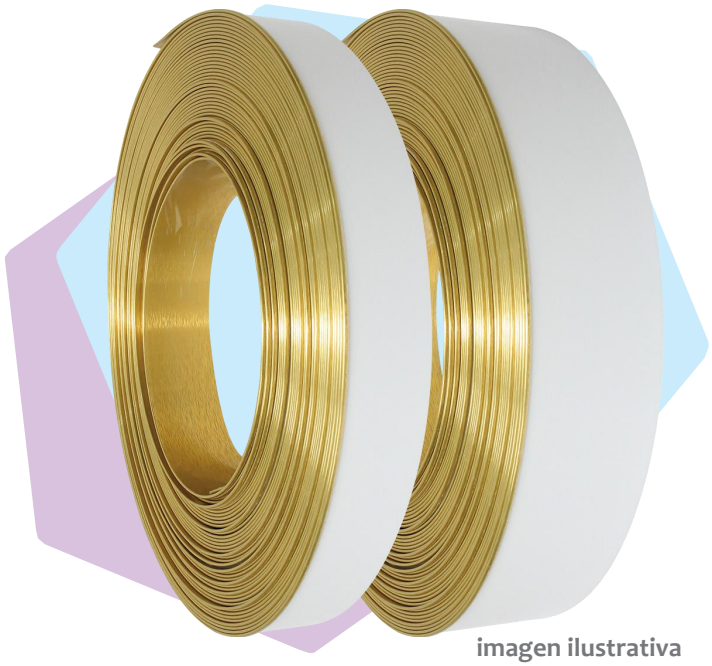

imagen ilustrativa

ROLLO DE ALUMINIO DORADO

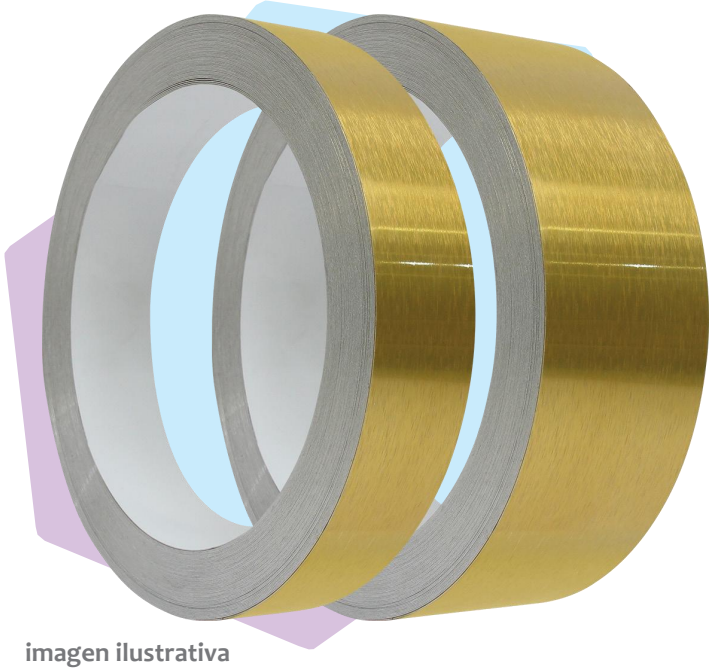

imagen ilustrativa

Material aluminio
Dimensiones 6cm x 50m / 10cm x 50m
Calibre 22
Color dorado
Acabado cepillado
AplicacionesPararealizacióndeletrasofiguras 3D

ROLLO DE ALUMINIO CON PLECA PLATEADO

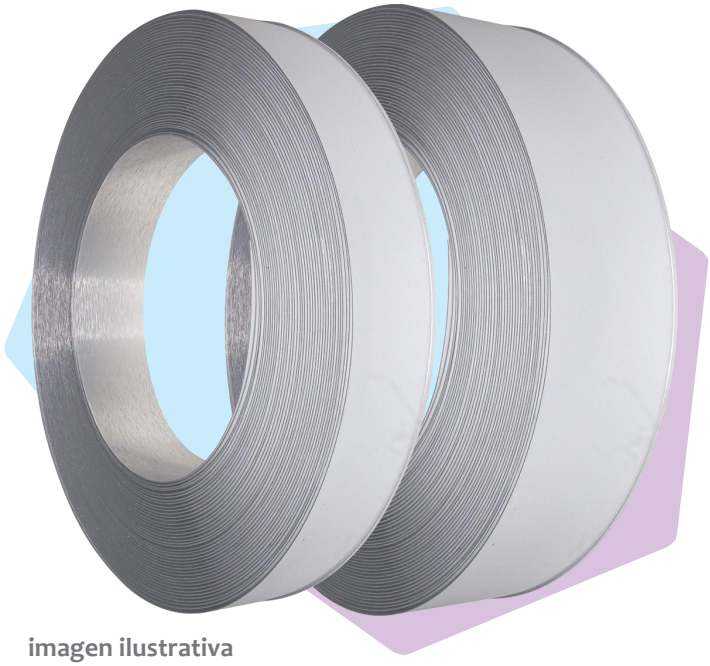

imagen ilustrativa

Material aluminio
Dimensiones 6cm x 50m / 10cm x 50m
Calibre 22
Color blanco
Acabado Cepillado
AplicacionesPararealizacióndeletrasofiguras3D

ROLLO DE ALUMINIO PLATEADO

Material aluminio
Dimensiones 6cm x 50m / 10cm x 50m
Calibre 22
Color blanco
Acabado Cepillado
AplicacionesPararealizacióndeletrasofiguras
3D

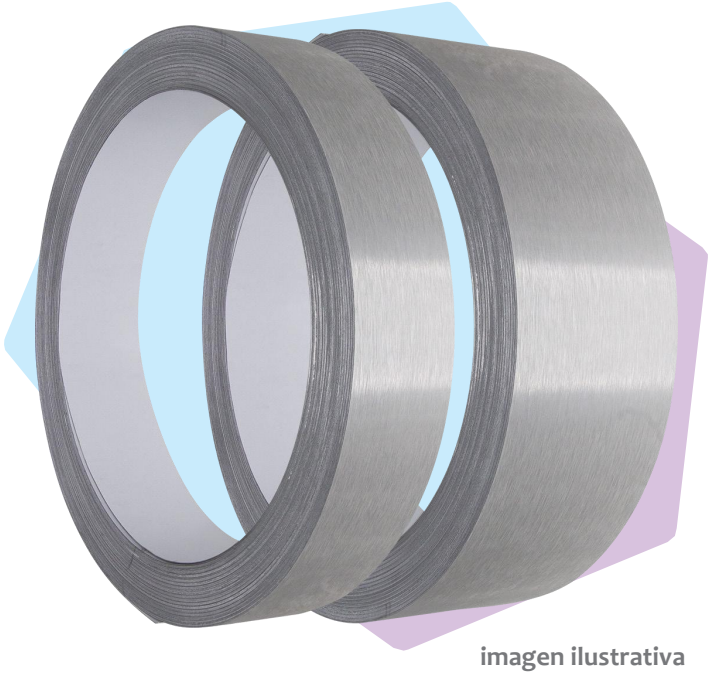

imagen ilustrativa

SINOTEC

GOMA PARA SELLOS

imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Material	Caucho
Dimensiones	28.8cm x 21cm x 2.33mm
Color	rojo
Aplicaciones	Grabados para sellos
Nota	se vende por hoja

TAZA BLANCA

CARACTERÍSTICAS

Material	cerámica
Capacidad	11oz(325ml)
Dimensiones	9.5cm(alto)x8cm(diametro)
Peso	340g
Tipo de impresión	sublimación
Calidad	AA
Color	Blanco
Cantidad por caja	36pzas

imagen ilustrativa

SINOTEC

TAZAS MÁGICAS

Material cerámica
Capacidad 11oz(325ml)
Dimensiones 9.5cm (alto) x 8cm (diametro)
Peso 340g
Tipo de impresión sublimación
Calidad AA
Color Rojo, azul, negro
Cantidad por caja 36pzas
Aplicandoaguacalientesedescubreel diseño que tiene impreso

imagen ilustrativa

TAZAS DE INTERIOR DE COLOR

imagen ilustrativa

Material cerámica
Capacidad 11oz
Dimensiones9.5cm(alto)x8cm(diametro)
Peso 340g
Tipo de impresión sublimación
Calidad AA

SINOTEC

CILINDROS METÁLICOS

Material Aluminio
Capacidad 750ml
Dimensiones25cm(alto)x7.1cm(diametro)
Tipo de impresión sublimación, serigrafía, grabado láser
Color Blanco
Acabado Brillante
Cantidad por caja 24pzas
Incluyeganchoparacolgarytapónhermético

imagen ilustrativa

CILINDROS METÁLICOS TIPO LATA

imagen ilustrativa

Material metal
Capacidad 350ml y 600ml
Acabado brillante
Tipodeimpresiónsublimación,grabadoláser
sublimación, tampografía
Color Plateado
Cantidad por caja 60 y 24pzas

TAZA DORADA

imagen ilustrativa

Material cerámica
Capacidad 11oz(325ml)
Dimensiones9.5cm(alto)x8cm(diametro)

Peso 340g
Tipo de impresión sublimación
Calidad AA
Color Dorado
Cantidad por caja 36pzas

TAZA PLATEADA

Material cerámica
Capacidad 11oz(325ml)
Dimensiones9.5cm(alto)x8cm(diametro)

Peso 340g
Tipo de impresión sublimación
Calidad AA
Color Plateada
Cantidad por caja 36pzas

imagen ilustrativa

SINOTEC

TARRO DE CRISTAL SATINADO

Material cristal
Capacidad 500ml
Dimensiones15cm(alto)x8cm(diametro)

Tipo de impresión sublimación
Acabado Satinado
Color Transparente (incoloro)
Cantidad por caja 24pzas

imagen ilustrativa

TAZA DE CRISTAL SATINADA

imagen ilustrativa

Material cristal
Capacidad 11oz(325ml)
Dimensiones9.5cm(alto)x8cm(diametro)
Peso 340g
Tipo de impresión sublimación
Acabado Satinado
Color Transparente (incoloro)
Cantidad por caja 36pzas

TABLERO KT / TABLERO DE ESPUMA DE

Espuma KT de forma personalizada profesional

Pantalla de tablero

Material Vinilo Autoadhesivo, PVC, 3M etc.

Impresión a todo color CMYK

Tamaño 700*1000mm, 900*2400mm, 1200*2400mm o personalizado

Impresión digital

Ventajas alta resolución, duradero

imagen ilustrativa

LAMINA ABS DOBLE COLOR

imagen ilustrativa

Hoja grabable con láser

Más de 200 colores

Tamaño 1200*600mm, o personalizado

Espesor 0,8 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2mm o personalizado

Uso interior, exterior opcional

Película protectora de PET

Método de procesamiento Grabado y corte por láser, grabado y corte rotativo, aserrado, plegado

TABLERO DE GOMA

material de cristal

Capacidad 500ml

Dimensiones 15cm (alto) x 8cm (diámetro)

Tipo de impresión por sublimación

Acabado satinado

Color Transparente (incoloro)

Cantidad por caja 24 uds.

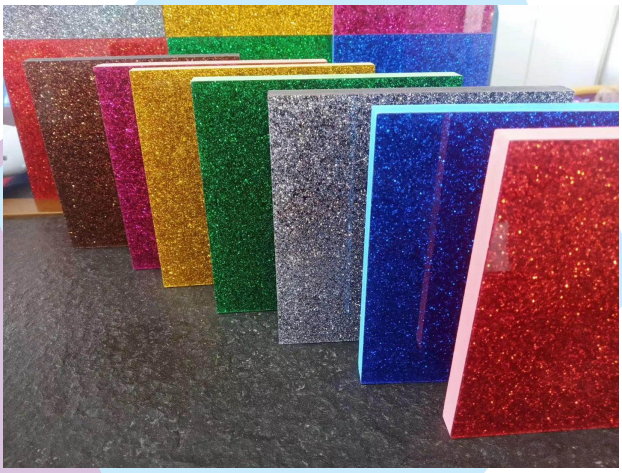

imagen ilustrativa

TABLERO DE ESPUMA DE PVC

imagen ilustrativa

Lámina de espuma de PVC para publicidad/

Lámina de PVC celuka para muebles

Tamaño 1220*2440mm (4*8 pies)/ 1560*3050mm/2050*3050mm o

Personalizado disponible

Espesor 1~40 mm

Densidad 0.3~0.9g/cm3

Color blanco, negro, rojo, azul, verde,

Amarillo, gris, rosa, morado, de cualquier color

SINOTEC

Products

For The

Graphic Areas

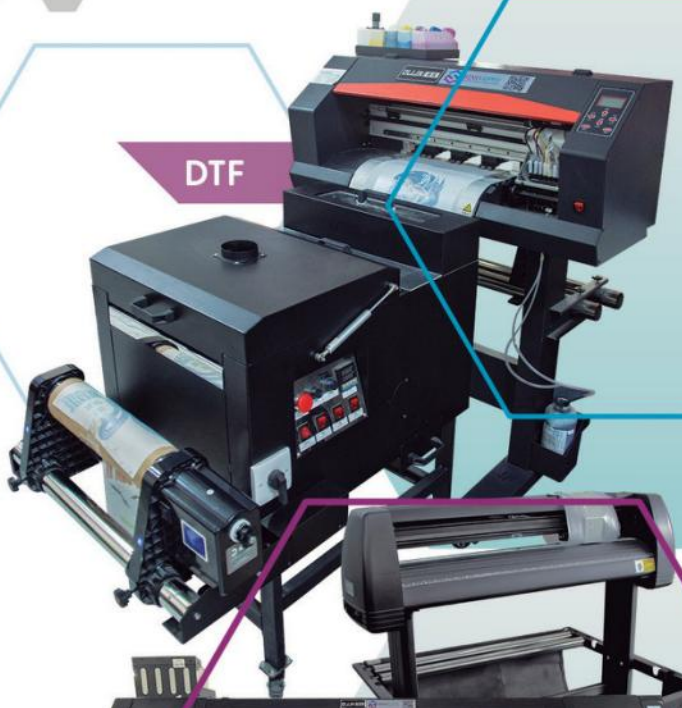

DTF

Printer

Supplies

Heat press

Vinyl Banners

Laser engraving

The Best Prices On The Market

Add:Room 2303, North Tower, Times New World Center, Tianhe District, Guangzhou.

www.sinodigitech.com

SINOTEC

branch in Mexico SINOSUPPLY

www.sinodigitech.com

Sino Supply
Sino Supply Guadalajara
Sino Supply Queretaro
Sino Supply Monterrey
Sino Supply Puebla
www.sinosupply.com.mx

@sinosupplycdmx
@sinosupply_gdl
@sinosupply_queretaro
@sinosupply_monterrey
@sinosupply_puebla
Sino Supply

PRECIOS DEFABRICA

PRODUCTOS DE CALIDAD

CDMX: Álvaro Obregón #81, Col. Santa Anita, Del. Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08300
CDMX: Calle 5 de febrero #498, Colonia Algarín, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06880
GDL: Calz. Lázaro Cárdenas 2785, Alamo Industrial, C.P. 45593 Guadalajara, Jal.

MTY: Volcán de Ajusco, Los Urdiales,C.P. 64430,Monterrey, Nuevo León.
QRO: Calle Nicolás Bravo #130, fraccionamiento las Rosas, C.P. 76164, Querétaro
PUE: Av. 13 Ote #2001, colonia Azcarate. C.P. 72000, Puebla, puebla
TAB: Av. Antimonio, S/N Bodega 6, Col. Ciudad Industrial, C.P. 86010, Villahermosa, México.
CHIH: Avenida de las Industrias #5909, Col. Nombre de dios (zona industrial nombre de Dios) C.P. 31150, Ciudad chihuahua, chihuahua, México.

CDMX Tel: 55 5440-1751 / 55 5440-0933
CDMX Tel: 55 1106 7490
GDL Tel: 33 2902 9555 / 33 3852 6627
33 3654 8260
MTY Tel: 81 1091 5692 / 81 1091 5693
QRO Tel: 44 2245 7340
PUE Tel: 22 2550 8221
TAB Tel: 777 744 4444 / 993 598 3178
CHIH Tel: 614 239 7858 / 614 394 3269